ATEN KL1516AM ATEN KL1516AM Switch KVM Cat.5e/6 LCD à 16 ports (Double rail), FR-Layout

Numéro d'article	14.01.6222
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KL1516AM F
EAN (pièce unique)	4710469343629

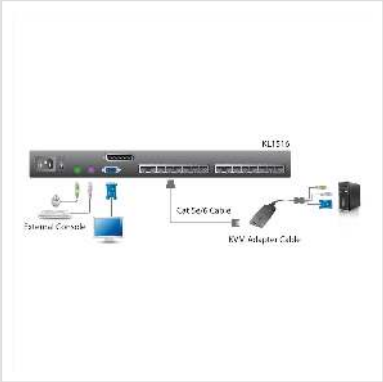

Le commutateur KVM à écran LCD KL1516A ALTUSEN présente un écran LCD de 43cm rétroéclairé par DÉL LCD à double rail escamotable et un clavier avec pavé tactile intégré indépendants. Les commutateurs KVM KL1516A sont des unités de commande qui permettent aux administrateurs informatiques d’accéder à plusieurs ordinateurs et de les commander à partir de la console LCD et d’une console KVM PS/2 ou USB supplémentaire.
• Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
• Console KVM intégrée avec écran 17" rétroéclairé par DÉL situé dans un boîtier à double rail
• Une seule et même console peut commander jusqu'à 16 ordinateurs
• Les dimensions du boîtier à double rail sont légèrement inférieures à celles d'un bâti 1U et un espace libre est ménagé au-dessus et au-dessous afin de faciliter l'accès au boîtier dans un bâti 1U
• Un port de console supplémentaire permet de gérer les ordinateurs du commutateur KVM LCD depuis une console externe (écran, clavier USB ou PS/2 et souris USB ou PS/2)
• Prise en charge d'une souris USB externe

• Double rail : l'écran LCD coulisse indépendamment du clavier/pavé tactile
• Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
• Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 commutateurs KVM supplémentaires, pour

commander jusqu'à 512 ordinateurs
• Le mode de commutation automatique permet la surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
• Prise en charge de plusieurs plates-formes : PC, Mac, Sun et Série
• Qualité vidéo supérieure : le système prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz pour une distance jusqu'à 50 mètres
• Possibilité de configurer les droits d'accès aux ports des différents utilisateurs port par port
• Trois méthodes de sélection des ports : sélection manuelle (à l'aide des boutons situés sur le panneau avant), par raccourcis clavier et par affichage à l'écran multilingue (OSD)
• Comptes utilisateurs multiples : prend charge jusqu'à 10 comptes utilisateurs et 1 compte administrateur

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"-/10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Eléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	760 x 482 mm
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	17" (43 cm)
Layout clavier	FR
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	4.4 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	70.12 cm
Poids	15.2 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	850 mm
Poids du paquet	18.7 kg