ATEN KL1516AM ATEN KL1516AM Switch KVM Cat.5e/6 LCD à 16 ports (Double rail), UK-Layout

Numéro d'article	14.01.6223
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KL1516AM GB
EAN (pièce unique)	4710469345319

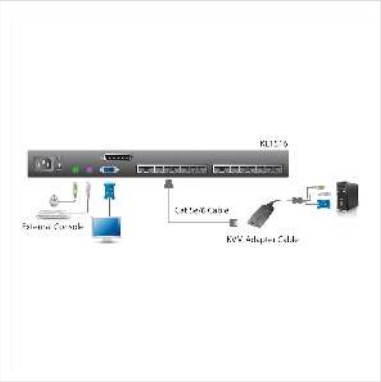

Le commutateur KVM à écran LCD KL1516A ATEN présente un écran LCD de 17" ou 19" rétroéclairé par DÉL LCD à double rail escamotable et un clavier avec pavé tactile intégré indépendants. Les commutateurs KVM KL1516A sont des unités de commande qui permettent aux administrateurs informatiques d’accéder à plusieurs ordinateurs et de les commander à partir de la console LCD et d’une console KVM PS/2 ou USB supplémentaire.

• Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
• Console KVM intégrée avec écran 17" rétroéclairé par DÉL situé dans un boîtier à double rail
• Une seule et même console peut commander jusqu'à 16 ordinateurs
• Gain de place grâce aux connecteurs RJ-45 et au câblage de catégorie 5e/6
• Adaptateurs KVM sont équipés d'un système de conversion automatique qui permet des combinaisons d'interfaces très flexibles (PS/2, USB, Sun et série) pour commander tous les types d'ordinateurs
• La structure en arborescence de l'affichage à l'écran facilite la recherche et la gestion des différents ordinateurs de l'installation
• La disposition très pratique des sélecteurs de station et de port et des différents voyants permet de basculer rapidement d'un ordinateur cible à l'autre

• Les dimensions du boîtier à double rail sont légèrement inférieures à celles d'un bâti 1U et un espace libre est ménagé au-dessus et au-dessous afin de faciliter l'accès au boîtier dans un bâti 1U

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"-/10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x commutateur KVM à 16 ports avec écran LCD escamotable à double rail de haute densité de catégorie 5 KL1516A avec kit de montage sur bâti standard 1x LINS-04A2-J11G câble de mise à jour du microprogramme 1x LIN2-418K-E12G cordon d’alimentation 1x Kit d'extension 1x manuel d’utilisation
Eléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	760 x 482 mm
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	17" (43 cm)
Layout clavier	UK
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.4 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	70.12 cm
Poids	15.2 kg
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	840 mm
Poids du paquet	18.537 kg