


ATEN CS1308 Switch KVM VGA, PS/2-USB, 8 ports

Numéro d'article	14.01.6345
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1308
EAN (pièce unique)	4710423775916

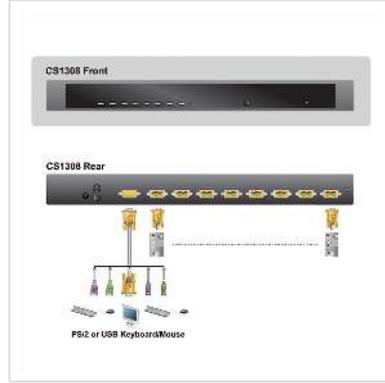

Le switch KVM CS1308 permet le contrôle de 8 serveurs depuis une console. Mis en cascade, il peut gérer jusqu'à 64 serveurs. Il est compatible avec les serveurs à claviers et souris PS/2 ou USB.

- Une console USB ou PS/2 contrôle 8 serveurs
- Mise en cascade jusqu'à 2 niveaux - gestion de 64 serveurs
- Soutient les serveurs à claviers et souris PS/2 ou USB
- Multi plateformes - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
- Soutient les claviers USB Multimédia
- Emulation clavier et souris
- Qualité graphique améliorée: résolution de 2048 x 1536; DDC2B
- Commutation entre les serveurs par bouton, Hotkey et OSD
- Authentification via mot de passe sur 2 niveaux (jusqu'à 1 administrateur et 4 utilisateurs)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi, alimentation, pattes 19"
Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	PS/2 USB

PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
PC/Switch: raccordements combinés	8x SPHD15 F
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD15 F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	oui
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	oui, en option
Mise en cascade	oui
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	2048x1536
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x430x160 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V DC, 2,6A

Particularités techniques	Une diode indique le canal utilisé
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	44 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	160 mm
Poids	1.89 kg
Hauteur du colis	130 mm
Largeur du colis	240 mm
Profondeur du colis	550 mm
Poids du paquet	2.626 kg