


# ATEN CS1708A Switch KVM VGA, PS/2-USB, port périphérique USB, 8 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6346
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1708A
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710423775312

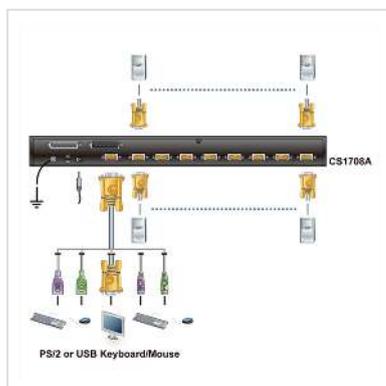

Le switch KVM CS1708A permet le contrôle de 8 serveurs via une console USB ou PS/2. Grâce au Daisy Chain, on peut gérer jusqu'à 256 serveurs. Un port USB en face avant permet à chaque serveur connecté d'avoir accès au périphérique connecté.

- Une console USB ou PS/2 contrôle 8 serveurs
- En raccordant via Daisy Chain 31 appareils supplémentaires en ligne, on peut gérer jusqu'à 256 serveurs
- Un port USB en face avant permet à chaque serveur d'accéder au périphérique connecté
- Soutient les serveurs à claviers et souris PS/2 ou USB
- Multi plateformes - Windows, Linux, Mac et Sun
- Vidéo DynaSyncT - enregistre le EDID (Extended Display Identification Data)
- Soutient les claviers USB Multimédia
- Résolution de haute qualité: 2048 x 1536; DDC2B
- Commutation entre les serveurs par bouton, Hotkey et OSD
- Reconnaissance et mise à jour automatique des noms des ports
- Protection par mot de passe sur 2 niveaux - seuls les

autorisés voient les serveurs - jusqu'à 4 utilisateurs et 1 administrateur avec profiles uniques

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares

Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi, alimentation, pattes 19"
Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	PS/2 USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
PC/Switch: raccordements combinés	8x SPHD15 F
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD15 F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	oui
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	oui, en option
Mise en cascade	oui
Hot-Plug	non

Résolution maximale (nominale)	2048x1536
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x430x160 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V DC / 1A
Particularités techniques	Port USB périphérique
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	44 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	160 mm
Poids	2.66 kg
Hauteur du colis	110 mm
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	540 mm
Poids du paquet	3.738 kg