


# ATEN KH1532A Commutateur KVM Cat 5 à 32 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6942
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	KH1532A
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264646096

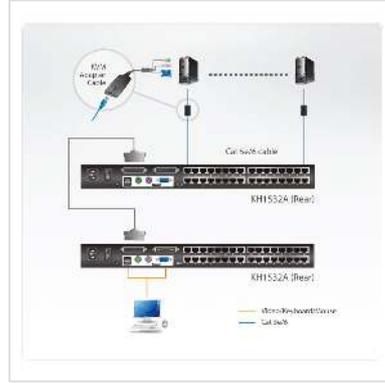

**Les commutateurs KVM KH1532A sont des unités de contrôle qui permettent aux administrateurs informatiques d'accéder et de contrôler plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM PS/2 ou USB (clavier, moniteur et souris).**

Les opérateurs peuvent prendre le contrôle de jusqu'à 32 ordinateurs (KH1532A). En connectant en chaîne jusqu'à 31 commutateurs supplémentaires, vous pouvez contrôler jusqu'à 1024 ordinateurs depuis une console KVM centrale.

Ces commutateurs ont été conçus avec des fonctionnalités uniques et puissantes qui permettent aux administrateurs de gérer l'ensemble de leurs appareils de leur salle de serveurs et centre de données de manière simple et pratique.

ID, nom de port, système d'exploitation, langue du clavier, etc. Cette fonction permet aux administrateurs de déplacer des serveurs vers différents ports sans avoir à reconfigurer les cartes. D'autres avancées avec ces commutateurs incluent la qualité vidéo Full HD et la possibilité d'étendre la distance aux serveurs jusqu'à 50 m\* avec une résolution de 1280 x 1024.

- Une console KVM contrôle jusqu'à 32 ordinateurs directement connectés
- Connecteurs RJ-45 économes en espace et câblage Cat 5e/6
- En connectant en chaîne jusqu'à 31 commutateurs KH1532A supplémentaires, vous pouvez contrôler jusqu'à 1024 ordinateurs depuis une console KVM d'origine
- Conversion de console – toute console KVM peut contrôler n'importe quel type d'ordinateur ; les combinaisons mixtes (PS/2 et USB) sont prises en charge à la fois sur la console KVM et sur les ordinateurs
- Qualité vidéo supérieure – prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 1920 x

1200 à 60 Hz jusqu'à 30 mètres, 1600 x 1200 à 60 Hz jusqu'à 40 mètres et 1280 x 1024 à 75 Hz jusqu'à 50 mètres\*

- Configurer les droits d'accès au port pour les utilisateurs port par port
- Trois méthodes de sélection du port : Manuelle (via les boutons-poussoirs du panneau avant), raccourci et OSD multilingue (menus à l'écran)
- Multiplateforme - PC, Mac, Sun et série
- Comptes utilisateurs multiples - prend en charge jusqu'à 10 comptes utilisateurs et 1 compte administrateur
  
- Sécurité à deux niveaux de mot de passe - prend en charge un administrateur et dix profils utilisateur. La protection par mot de passe empêche l'accès non autorisé à l'installation
- Le mode de recherche auto permet une surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Le mode de diffusion envoie des commandes de la console à tous les ordinateurs, ce qui vous permet d'effectuer des opérations (comme les installations de logiciels, les mises à niveau, les arrêts, etc.) sur tous les ordinateurs simultanément
- Fonction Adaptateur ID
- Mise à jour du micrologiciel possible

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM Cat.5
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM haute densité Cat 5 KH1532A 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Kit de montage en rack 1x Ensemble de coussinets (4) 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	32
Platte-forme soutenue	PS/2, USB, SUN
PC: raccordement via TP	32x RJ45
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD15 F

Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x Mini DIN6 F
---	----------------

Commutation par Hot Key	Clavier
----------------------------	---------

Commutation par OSD	oui
---------------------	-----

Montage 19	oui, en option
------------	----------------

Hot-Plug	oui
----------	-----

Résolution maximale (nominale)	1600x1200 à 60Hz
-----------------------------------	------------------

Couleur (boîtier)	anthracite
-------------------	------------

Matériel (boîtier)	métal
--------------------	-------

Dimensions (HxLxP)	44x440x164mm
--------------------	--------------

Hauteur	44 mm
---------	-------

Largeur	440 mm
---------	--------

Profondeur	164 mm
------------	--------

Poids	2.81 kg
-------	---------

Hauteur du colis	130 mm
------------------	--------

Largeur du colis	240 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	540 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	3.678 kg
-----------------	----------