


# ATEN VE2812AEUT Émetteur HDBaseT HDMI et VGA avec Plaque murale UE / PoH

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7199
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	VE2812AEUT
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264649660

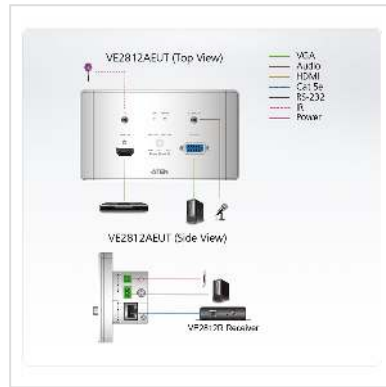

## Émetteur HDBaseT HDMI et VGA avec Plaque murale UE / PoH (4K à 100 m) (HDBaseT Classe A)

L'ATEN VE2812AEUT est un émetteur pour l'envoi de signaux VGA (avec audio) et HDMI jusqu'à 100 m sur un seul câble Cat 5e/6/6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6. Doté d'une fonction de PoH (Alimentation sur HDBaseT) intégrée, le VE2812AEUT reçoit l'alimentation depuis le port de sortie HDBaseT sur l'appareil connecté. Ceci élimine le besoin d'un adaptateur secteur et réduit le tracas d'un déploiement de ligne d'alimentation derrière le mur. Avec la conception de plaque murale UE, le VE2812AEUT peut être monté de manière pratique dans une boîte de jonction - à deux gangs. Le VE2812AEUT garantit une transmission fiable des signaux HDMI / VGA. Pour les signaux HDMI, il prend en charge les formats audio 3D, Deep Color et HD sans perte intégrés. Pour viser la transmission sur de longues distances, il prend en charge le mode longue portée jusqu'à 150 m via un seul câble Cat 5e/6 à des résolutions allant jusqu'à 1080p.

- Étend les signaux HDMI ou VGA via un seul câble Cat 5e/6/6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6
- Qualité vidéo supérieure :
  - HDMI : 4K jusqu'à 100 m via un câble Cat 6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6
  - VGA : 1600 x 1200 et 1920 x 1200 jusqu'à 100 m via un câble Cat 6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6
- HDMI 1.4 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2
- Mode longue portée HDBaseT - jusqu'à 150 m via un seul câble Cat 5e/6 à des résolutions jusqu'à 1080p
- Conçu pour être monté dans une boîte de jonction à deux gangs, compatible avec le type

## UE et MK

- Fonction PoH (Alimentation sur HDBaseT) intégrée – le VE2812AEUT reçoit l'alimentation depuis le port de sortie HDBaseT sur l'appareil connecté
- Prend en charge le commutateur automatique – permet au VE2812AEUT de passer automatiquement à une source nouvellement branchée
- Fonctionne comme commutateur ou convertisseur
- Commutateur : Connecte deux sources (HDMI ou VGA)
- Convertisseur : Applique des récepteurs avec une interface différente (DVI, DisplayPort ou HDMI)
- Prend en charge la transmission ou le mode de commande du canal RS-232 pour le contrôle du commutateur source
  
- Récepteurs compatibles – VE2812R, VE1812R, VE812R, VE814AR, VE811R, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R ou futurs récepteurs ATEN HDBaseT
- Plug-and-play
- Indication par diode de l'état des sources et de l'appareil

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multimédia
Types de produits	Système d'extension HDMI HDBaseT-Lite
Couleur	gris
Comprend	1x Émetteur HDMI et VGA HDBaseT VE2812AEUT avec plaque murale UE / PoH 1x JCNT-3301-103G Bornier RS-232 à 3 broches 1x JCNT-3301-102G Bornier d'alimentation à 2 broches 1x Kit de montage 1x 0AD8-1F05-26M1 Adaptateur d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Interface	HDMI
Distance maximale	100 m
Entrées Vidéo	HDMI
Sortie Vidéo	HDMI
Puissance de l'alimentation	Power over HDBaseT
Poids	420 g
Hauteur du colis	190 mm

---

Largeur du colis	80 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	300 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.66 kg
-----------------	---------