


ATEN CS19216 Commutateur KVM DisplayPort 4K 16 ports USB 3.0

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.7210 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | CS19216 |
| EAN (pièce unique) | 4719264649264 |

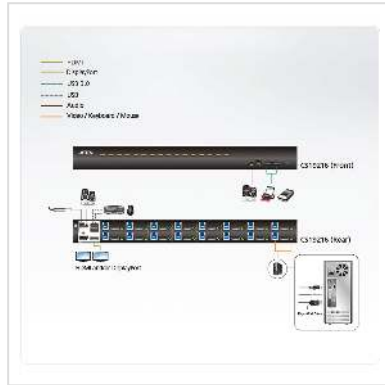

Le commutateur KVM DisplayPort 4K 16 ports USB 3.0 CS19216 d'ATEN peut accéder et contrôler efficacement jusqu'à 16 ordinateurs DisplayPort depuis un(e) seul(e) clavier USB, souris USB et console de contrôle. Grâce à sa console à deux interfaces, les utilisateurs peuvent choisir entre la sortie vidéo DisplayPort/HDMI prenant en charge une haute qualité vidéo jusqu'au 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), présentant des effets visuels parfaitement nets.

Afin de répondre aux besoins d'extension simple et de flexibilité, le CS19216 peut être mis en cascade sur deux niveaux pour contrôler jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console. De plus, le CS19216 prend en charge la fonction multiaffichage en empilant jusqu'à huit unités CS19216 afin de comparer et d'analyser les informations sur 8 moniteurs au maximum, ce qui simplifie fortement l'environnement de travail.

Avec deux technologies d'ATEN brevetées - Video DynaSync™ et EDID Expert™, le CS19216 peut optimiser les résolutions d'affichage, accélérer la commutation entre les ports et alimenter de manière fluide tout en éliminant les problèmes d'affichage au démarrage.

- Une console USB contrôle jusqu'à 16 ordinateurs à interface DisplayPort et 2 appareils périphériques USB 3.0 supplémentaires
- Mise en cascade possible jusqu'à 2 niveaux - contrôlez jusqu'à 256 ordinateurs
- Fonction multiaffichage - empilez jusqu'à 8 unités CS19216 et affichez la vidéo de jusqu'à 8 écrans (affichage double / triple / quadruple / multiaffichage)
- Video DynaSync™ - la technologie exclusive d'ATEN élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources
- EDID Expert™ - sélectionne le mode EDID optimal pour la mise sous tension régulière et

l'affichage de la plus haute qualité

- Prend en charge une sortie vidéo DisplayPort ou HDMI – vous permet de choisir une sortie vidéo appropriée et de déployer la console avec flexibilité
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Audio activé – la réponse à la basse complète offre une expérience riche pour l'audio 2.1 canaux
- Prend en charge l'audio HD
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs, raccourcis clavier, OSD et commandes RS-232

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Switch KVM / PC-Shares |
| Types de produits | Switch KVM, DP |
| Couleur | noir |
| Comprend | 1x Commutateur KVM DisplayPort 4K 16 ports USB 3.0 CS19216 avec Kit de montage en rack 2x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.4 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 2x LIN5-0205-21CG Câbles audio 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x 0X02-0017-000G Ensemble de coussinets (4 pièces) 1x LIN2-418K-E12G + 0AD8-8012-50M2 Adaptateur d'alimentation 1x Instructions utilisateur |
| Nombre de PCs | 16 |
| Platte-forme soutenue | USB 3.1 |
| PC/Switch: raccordements écrans | 16 x DP F |
| PC/Switch: raccordements claviers / souris | USB |
| PC/Switch: raccordements aux câbles branchés | non |
| Commutation par scan | oui |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Interrupteur sur appareil | oui |
| Commutation par Hot Key | oui |
| Commutation par OSD | oui |
| USB-Hub intégré | oui |
| Emulation clavier/souris | oui |
| Montage 19 | non |
| Mise en cascade | non |
| Hot-Plug | non |
| Résolution maximale (nominale) | 4096 x 2160 à 60 Hz |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Dimensions (HxLxP) | 44 x 214 x 434mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne de l'appareil |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 214.3 mm |
| Profondeur | 432.4 mm |
| Poids | 3.54 kg |
| Hauteur du colis | 330 mm |
| Largeur du colis | 140 mm |
| Profondeur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 5.31 kg |