


ATEN VM0202HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 2 x 2 avec Désempeddeur audio

Numéro d'article	14.01.7212
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VM0202HB
EAN (pièce unique)	4710469340024

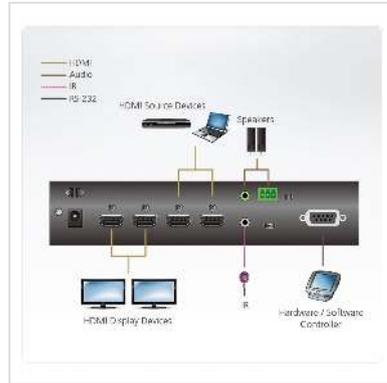

Idéal pour gérer le contenu sur 2 écrans

Le VM0202HB est un commutateur matriciel 2 x 2 compact et compatible avec la source HDMI et les appareils d'affichage. Toute entrée peut être acheminée vers n'importe quelle sortie. Il convient parfaitement aux salles de réunion et de classe, ainsi qu'aux lieux où vous devez basculer entre 2 sources vidéo différentes sur des écrans différents.

Grâce à la prise en charge des résolutions jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4), le VM0202HB délivre une brillante qualité vidéo avec des détails incroyables. Il est compatible avec le HDR et prend en charge les formats populaires, dont le HDR10+, l'Hybrid Log Gamma (HLG) ainsi que le HDR statique et dynamique pour offrir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et un espace de couleurs étendu.

Le VM0202HB est conçu avec la flexibilité du routage audio afin de répondre à différentes exigences d'application. Dans une configuration simple, l'audio HDMI peut être connecté et basculé directement vers l'audio de l'affichage. Pour une configuration plus complexe, l'audio HDMI peut être désempeddé vers la sortie ligne audio afin de se connecter à votre équipement audio d'intérieur préféré.

- Connecte 2 sources HDMI à un des 2 affichages HDMI
- Taux de transfert max. 18,0 Gbit/s (6,0 Gbit/s par voie)
- Prend en charge des résolutions True 4K jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4) et l'HDR
- Désempeddeur audio - l'audio HDMI peut être extraite en audio stéréo ou sortie de ligne
- Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master

- Commutation automatique – détecte et bascule automatiquement vers une nouvelle source une fois connecté (par défaut : désactivé)
- Multiples méthodes de contrôle – gestion du système via boutons-poussoirs avant, télécommande IR et contrôle série RS-232
- Transmission à longue distance jusqu'à 5 mètres
- HDMI (3D, 4K, Deep Color) ; compatible HDCP 2.2
- Consumer Electronics Control (CEC) permet aux périphériques HDMI interconnectés de communiquer et de répondre à une télécommande
- EDID Expert™ – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution vidéo sur différents écrans
- Prend en charge le Lock Pro d'ATEN câble antivol HDMI pour les connexions sécurisées de câble HDMI
- Boîtier métallique
- Mise à jour du micrologiciel
- Montage en rack

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch matriciel HDMI-Vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur matriciel HDMI True 4K 2 x 2 avec Désembeddeur audio VM0202HB 1x JCNT-3301-103G Bornier à 3 pôles 1x 0AD8-1005-26M1 Adaptateur d'alimentation 1x 2XRT-0106G Télécommande IR 1x 2XRT-0003G Récepteur IR 1x Kit de montage en rack 1x Instructions utilisateur
Interface	HDMI
Audio	Stereo Audio
Entrées	2
Sorties	2
Distance maximale	5 m
Entrées Vidéo	2 x HDMI F
Sortie Vidéo	2 x HDMI F

Sortie Audio	1 x Mini Stéréo F
Résolution maximale (nom.)	4096 x 2160/ 3840 x 2160 à 60Hz
Dimensions (HxLxP)	437 x 163 x 44 cm
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	4.2 cm
Largeur	20 cm
Profondeur	7.6 cm
Poids	0.6 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	70 mm
Profondeur du colis	260 mm
Poids du paquet	0.985 kg