# ATEN CE924 Système d’extension KVM USB DisplayPort double vue HDBaseT™ 2.0

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 14.01.7218 |
| **Constructeur** | ATEN |
| **Référence constructeur** | CE924 |
| **EAN (pièce unique)** | 4710469340611 |

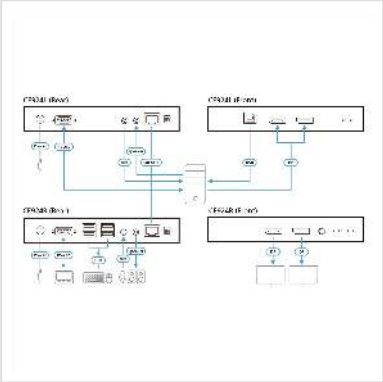

**4K à 100 m pour vue unique**

Le Système d’extension KVM USB DisplayPort double vue HDBaseT™ 2.0 ATEN CE924 intègre les dernières technologies HDBaseT™ 2.0 pour délivrer les signaux vidéo 4K, audio stéréo, USB et RS-232. L’HDBaseT™ 2.0 garantit la transmission la plus fiable sur le marché ainsi que la capacité à longue portée qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu’à 150 mètres. De plus, le CE924 prend en charge l’affichage seul en 4K ou double en 1080p pour une résolution en sortie vidéo DisplayPort jusqu’à 100 m en utilisant un seul câble Cat6 / 2L-2910 Cat 6.

Grâce à une installation de câble facile prenant en charge divers signaux, le CE924 est idéal pour les applications où l’accès distant pratique est nécessaire – tels que les centres de contrôle des transports, les installations médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus.

• Accès double vue DisplayPort à un ordinateur et le contrôle KVM depuis une console distante
• Prend en charge la technologie HDBaseT 2.0
- Étend les signaux vidéo, audio, USB et RS-232 via un seul câble Cat6 / 6a / 2L-2910 Cat 6
- Détection et correction des erreurs de bits améliorées pour résister aux interférences de signal lors de transmissions vidéo de haute qualité
- Détection de l’état et indication par diode pour la transmission du signal HDBaseT™ sur l’unité distante
• Tampon EDID pour un démarrage fluide et l’affichage de la plus haute qualité

• Une seule catégorie de câble pour transmettre le signal AV et de contrôle
- Mode standard HDBaseT jusqu’en 4K à 100 m (via Cat 6 / 6a / 2L-2910) ; (vue unique seulement ; résolution double vue jusqu’à 1080p)
- Mode longue portée HDBaseT jusqu’à 1080P à 150 m (Vue unique seulement ; résolution double vue jusqu’à 720p)
• Prend en charge un hub pleine vitesse avec 4 ports USB 2.0 sur le récepteur, – ce qui permet de connecter jusqu’à 4 périphériques USB 2.0 différents
• Compatible HDCP

• Prend en charge l’audio stéréo 2 canaux individuels pour les applications audio de haute qualité
• Prend en charge la fonction Réveil PC par un seul bouton-poussoir via le canal RS-232
• Protection ESD intégrée 8 KV / 15 KV (tension de contact 8 KV ; tension de l’air 15 KV)

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Prolongateur KVM-(IP) |
| Types de produits | Prolongateur KVM, DisplayPort |
| Couleur | noir |
| Longueur | 100 m |
| Comprend | 1x Système d’extension KVM USB DisplayPort Dual View HDBaseT 2.0 CE924L (unité locale)<br>1x Système d’extension KVM USB DisplayPort Dual View HDBaseT 2.0 CE924R (unité distante)<br>2x Câbles DisplayPort<br>1x Ensemble de câbles prise audio rose<br>1x Ensemble de câbles prise audio verte<br>1x Câble USB Type A à Type B<br>2x Adaptateurs d’alimentation<br>2x Kits de montage<br>1x Instructions utilisateur |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne de l'appareil, Type-C |
| Hauteur du colis | 260 mm |
| Largeur du colis | 560 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Poids du paquet | 3.936 kg |