


# ATEN CS18216 Commutateur KVM USB 3.0 4K HDMI à 16 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7222
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS18216
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469340703

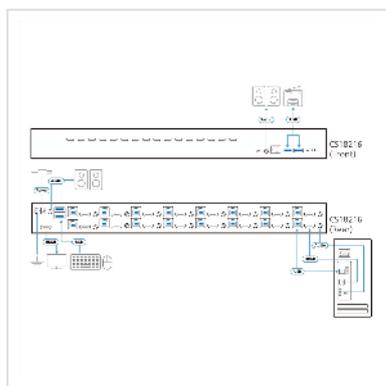

## Un clavier, une souris USB et deux moniteurs HDMI contrôlent quatre ordinateurs HDMI et partagent deux périphériques USB

Le commutateur KVM HDMI USB 3.0 4K à 16 ports CS18216 d'ATEN permet d'accéder et de contrôler efficacement jusqu'à 16 ordinateurs HDMI à partir d'un seul clavier USB, d'une seule souris USB et d'une seule console de moniteur HDMI. Le CS18216 prend en charge la haute qualité vidéo jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz), présentant des visuels d'une clarté exceptionnelle.

Pour répondre aux besoins d'expansion facile et de flexibilité, le CS18216 peut contrôler jusqu'à 256 ordinateurs en cascade sur deux niveaux pour une seule console. Le CS18216 prend également en charge la fonction multi-écrans en empilant jusqu'à huit unités CS18216 afin de comparer et d'analyser les informations sur 8 moniteurs au maximum, ce qui rationalise considérablement l'environnement de travail.

- Prend en charge quatre affichages en connectant deux commutateurs KVM à double affichage
- Une console USB contrôle jusqu'à 16 ordinateurs à interface HDMI et deux périphériques USB 3.1 Gen 1 supplémentaires.
- Possibilité de montage en cascade sur deux niveaux - contrôle jusqu'à 256 ordinateurs
- Fonction multi-écrans - empile jusqu'à huit unités CS18216 et affiche la vidéo de 8 moniteurs au maximum (double affichage / triple affichage / quadruple affichage / affichage multiple).
- Video DynaSync™ - une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes

d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources.

- EDID Expert™ – sélectionne le mode EDID optimal pour une mise sous tension simple et un affichage de la plus haute qualité.
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz)
- Hub USB 3.1 Gen 1 à 2 ports intégré avec des taux de transfert de données SuperSpeed de 5 Gbps.
- Prise en charge de l'audio – la réponse des basses offre une expérience riche pour un son stéréo à canaux 2.1
- Prend en charge l'audio HD
- Sélection de l'ordinateur par boutons, touches de raccourci, OSD et commandes RS-232
- Commutation indépendante de la cible des périphériques KVM et USB3
- Autorisation par mot de passe à deux niveaux (administrateur / utilisateur) pour une protection de sécurité renforcée
- Mode broadcast – des opérations peuvent être effectuées simultanément sur tous les ordinateurs sélectionnés, comme l'installation et la mise à niveau de logiciels, l'arrêt de l'ensemble du système, etc.
- Mode de balayage automatique pour la surveillance de tous les ordinateurs
- La fonction d'émulation / de contournement du port souris de la console prend en charge la plupart des pilotes de souris et des souris multifonctions.
- Mappage de clavier multilingue – prend en charge l'anglais (US), l'anglais (UK), l'allemand (ALL.), l'allemand (SUISSE), le français, le hongrois, l'italien, le japonais, le coréen, le russe, l'espagnol, le suédois, le chinois traditionnel et le chinois simplifié.
- Prise en charge et émulation des claviers Mac / Sun4
- Prend en charge la connexion à chaud
- Compatible HDMI ; compatible HDCP 2.2
- Prise en charge de plusieurs plateformes – Windows, Linux, Mac et Sun
- Mise à niveau du firmware
- Prend en charge les contenus multimédia, les claviers et souris sans fil

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir

Comprend	1x commutateur KVM HDMI USB 3.0 4K à 16 ports CS18216 avec kit de montage en rack 2x câbles HDMI 2x câbles USB 3.0 2x câbles audio 1x câble de mise à niveau du firmware 1x jeu de repose-pieds (4 pièces) 1x adaptateur d'alimentation 1x manuel d'instructions pour l'utilisateur
Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	USB 3.0
PC/Switch: raccordements écrans	16x HDMI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	16x USB3.1 Gen1 Type B
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Consoles analogues: raccordement écran	1x HDMI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	supprimé
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB- Hub	2
Montage 19	non
Mise en cascade	oui
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60Hz
Couleur (boîtier)	noir

Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x 214,3 x 432,4 mm
Alimentation nécessaire	oui
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	44 mm
Largeur	214.3 mm
Profondeur	432.4 mm
Poids	3.54 kg
Hauteur du colis	330 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	510 mm
Poids du paquet	5.243 kg