


ATEN VP3520 Switch matriciel de présentation 5 x 2 True 4K Seamless avec contrôle

Numéro d'article	14.01.7260
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VP3520
EAN (pièce unique)	4710469341229

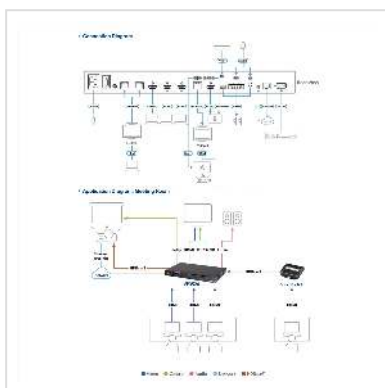

L'ATEN VP3520 est une matrice de présentation multi-en-un qui intègre une matrice vidéo, un convertisseur 4K, un prolongateur HDBaseT et des fonctions DSP audio dans un seul appareil compact qui se monte facilement sous une table ou dans un rack. La matrice de présentation sans coupure VP3520 avec contrôle offre les résolutions vidéo True 4K de 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) et la technologie HDR, garantissant des images cristallines sur deux écrans. La VP3520 prenant en charge 4K @ 60 Hz, HDMI et HDCP 2.2 est doté de Seamless Switch™ (Commutation Fluide) qui utilise une architecture matricielle FPGA garantissant des flux vidéo continus, un contrôle en temps réel et des transmissions de signaux stables. Avec un convertisseur 4K haute performance intégré, la VP3520 convertit facilement diverses résolutions d'entrée en diverses résolutions d'affichage de sortie, offrant aux spectateurs la meilleure qualité de vidéo et d'image sur les deux écrans.

Contrôle de l'écran

- Contrôle automatique de l'écran activé/désactivé : prend en charge le contrôle de l'écran via CEC, IR, RS-232, PjLink et contrôle l'écran du projecteur via le port relais.
- Méthodes de contrôle flexibles : déclenchées par la détection de la source ou par les 4 touches de fonction du panneau avant.

Matrice AV numérique

- Prend en charge le multi-format 5 entrées - 3 HDMI, 2 HDBaseT
- 1 sortie HDMI et 1 sortie HDBaseT
- Intégration audio : l'audio stéréo peut être intégré à la sortie de l'écran ou séparé vers la ligne de sortie stéréo et la sortie audio coaxiale.
- Extraction audio : l'audio HDMI / HDBaseT peut être extrait vers la sortie de ligne stéréo.

- DSP audio intégré : prend en charge l'entrée du microphone avec une alimentation fantôme 48 V sélectionnable et permet de mixer l'entrée du microphone avec l'audio du programme et de l'intégrer à la sortie de l'écran.
- Réduit automatiquement l'audio du programme lorsqu'un signal de microphone est détecté.
- Commutation automatique : détecte et passe automatiquement à une nouvelle source dès qu'elle est connectée.
- Amplificateur audio : amplificateur de puissance intégré de 2 x 10 W avec sorties haut-parleurs sur connecteurs à bornier

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch matriciel HDMI-Vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x matrice de présentation sans coupure VP3520 5 x 2 True 4K avec contrôle 1x récepteur IR 1x télécommande IR 1x cordon d'alimentation 3x borniers à 2 pôles 3x borniers à 3 pôles 1x bornier à 4 pôles 1x kit de montage en rack 1x jeu de repose-pieds (4 pièces) 1x manuel d'instructions pour l'utilisateur
Interface	HDMI
Entrées	5
Sorties	2
Distance maximale	15 m
Résolution maximale (nom.)	HDMI/DP: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0)
Hauteur	4.4 cm
Largeur	27.23 cm
Profondeur	43.24 cm
Poids	3.8 kg

Hauteur du colis	360 mm
------------------	--------

Largeur du colis	530 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	10 mm
---------------------	-------

Poids du paquet	5.471 kg
-----------------	----------