


ATEN CS1148DP4C Commutateur KVM sécurisé à double écran DisplayPort 8 ports USB avec Card Reader

Numéro d'article	14.01.7297
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1148DP4C
EAN (pièce unique)	4710469341441

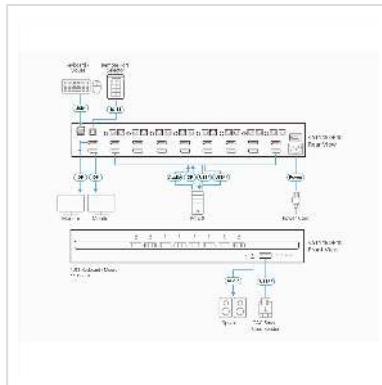

Commutateur KVM sécurisé à double écran DisplayPort 8 ports USB avec CAC (conforme à la norme PSD)

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1148DP4C d'ATEN a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations sécurisées de défense et de renseignement. Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1148DP4C d'ATEN est conforme à la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0) certifiée par le NIAP (National Information Assurance Partnership).

- Conforme aux exigences de sécurité de la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0)
- Détection d'intrusion dans le châssis toujours active : rend la série de commutateurs KVM sécurisés PSD PP v4.0 d'ATEN inopérante lorsqu'une effraction physique est détectée
- Étiquettes inviolables : fournit une indication visuelle de toute tentative d'accès aux composants internes du commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 d'ATEN
- Micrologiciel non reprogrammable : prévient la reprogrammation du micrologiciel du commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 d'ATEN
- Connectivité périphérique restreinte : rejette les connexions HID (périphérique d'interface humaine) ou vidéo non autorisées
- Sélection du port via les boutons/le sélecteur de port à distance (RPS) 1uniquement pour renforcer la sécurité
- Indicateurs LED pour le filtrage des périphériques et l'état de sécurité KVM
- La filtration audio stricte protège contre les fuites audio

- Boîtier métallique robuste

tampon du clavier : les données du clavier sont automatiquement effacées après la transmission des signaux au commutateur

- DynaSync vidéo : sauvegarde les données EDID (Extended Display Identification Data) du moniteur de la console pour optimiser la résolution de l'affichage
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Qualité vidéo supérieure : 2560 x 1600 (DVI Dual Link) ; 1920x1200 (DVI Single Link) et 2048 x 1538 (DVI-A)
- Boîtier métallique résistant
- Alimentation interne intégrée
- Prise en charge des haut-parleurs et du microphone

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DisplayPort
Couleur	noir
Comprend	1 commutateur KVM sécurisé 1 cordon d'alimentation 1 manuel d'instructions
Interface	DP
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	6.55 cm
Largeur	20.49 cm
Profondeur	43.24 cm
Poids	3.18 kg
Hauteur du colis	330 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	510 mm
Poids du paquet	4.165 kg