


# ATEN KL1516AM ATEN KL1516AM Switch KVM Cat.5e/6 LCD à 16 ports (Double rail), US-Layout

Numéro d'article	14.01.7519
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KL1516AM US
EAN (pièce unique)	4710469345678

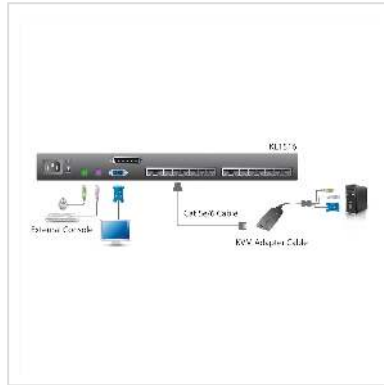

**Le commutateur KVM à écran LCD KL1516A ATEN présente un écran LCD de 17" ou 19" rétroéclairé par DEL LCD à double rail escamotable et un clavier avec pavé tactile intégré indépendants. Les commutateurs KVM KL1516A sont des unités de commande qui permettent aux administrateurs informatiques d'accéder à plusieurs ordinateurs et de les commander à partir de la console LCD et d'une console KVM PS/2 ou USB supplémentaire.**

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec écran 17" rétroéclairé par DEL situé dans un boîtier à double rail
- Une seule et même console peut commander jusqu'à 16 ordinateurs
- Gain de place grâce aux connecteurs RJ-45 et au câblage de catégorie 5e/6
- Adaptateurs KVM sont équipés d'un système de conversion automatique qui permet des combinaisons d'interfaces très flexibles (PS/2, USB, Sun et série) pour commander tous les types d'ordinateurs
- La structure en arborescence de l'affichage à l'écran facilite la recherche et la gestion des différents ordinateurs de l'installation
- La disposition très pratique des sélecteurs de station et de port et des différents voyants permet de basculer rapidement d'un ordinateur cible à l'autre

- Les dimensions du boîtier à double rail sont légèrement inférieures à celles d'un bâti 1U et un espace libre est ménagé au-dessus et au-dessous afin de faciliter l'accès au boîtier dans un bâti 1U

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x commutateur KVM à 16 ports avec écran LCD escamotable à double rail de haute densité de catégorie 5 KL1516A avec kit de montage sur bâti standard 1x LINS-04A2-J11G câble de mise à jour du microprogramme 1x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation 1x Kit d'extension 1x manuel d'utilisation
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	760 x 482 mm
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	17" (43 cm)
Layout clavier	US
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.4 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	70.12 cm
Poids	15.2 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg