


ATEN PE6208AV Unité PDU 1U éco à 8 prises de sortie, 8xC13 16A

Numéro d'article	14.01.7645
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	PE6208AV
EAN (pièce unique)	4719264643842

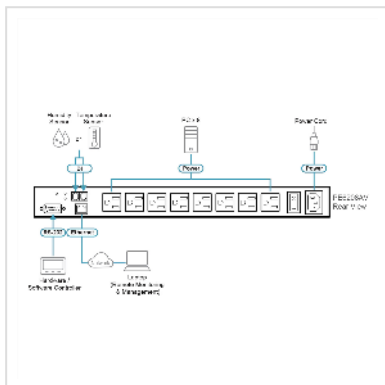

Idéale pour les applications ProAV, la PDU ATEN PE6208AV eco est une PDU intelligente au format 1U pour rack, dotées de 8 prises C13. Sa conception unique, avec un panneau avant amovible, est pratique et permet de l'installer avec différents équipements ProAV dans des racks 19" de différentes profondeurs. En plus de réaliser le contrôle à distance de chaque prise via le réseau local (LAN), les boutons-poussoirs du panneau avant offrent une option supplémentaire pour réaliser le contrôle des prises localement.

Elle constitue également une solution énergétique optimale pour les centres de données. En combinant les PDU eco d'ATEN et le Logiciel de gestion d'énergie eco DC, un centre de données bénéficiera d'une surveillance, d'une mesure et d'une analyse en temps réel de sa consommation d'énergie, avec des rapports sur la consommation électrique et le PUE conformes aux exigences de la norme ISO 50001. Ces indices reflètent la consommation d'énergie du centre de données et proposent des conseils d'économies d'énergie pour optimiser l'utilisation de l'énergie et réduire les coûts.

- Panneau avant détachable adapté à des racks de 19" à différentes profondeurs
- Interface Ethernet 10/100 Mbit intégrée
- Prend en charge TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2, et V3, Telnet
- Sécurité du compte par mot de passe à deux niveaux, filtre IP/MAC, SSL 128 bits, RADIUS
- Accès par navigateur via IE, Firefox, Chrome, Safari et plus
- Intégration facile avec le Système de contrôle de ATEN et les bibliothèques Control4
- Prend en le contrôle du port RS-232 et de la prise électrique (marche/arrêt) par groupe de sortie

- Précision de mesure 1% – prend en charge la mesure de l'alimentation au niveau banque
- Surveillance de l'environnement – prend en charge les capteurs de température externe ou température et humidité pour la surveillance de la température et de l'humidité du rack
- Contrôle de la prise de sortie d'alimentation à distance et local (allumer/éteindre, cycle d'alimentation) par prises de sortie individuelles et groupes de prises de sortie
- Multiples méthodes de contrôle d'alimentation – Wake on LAN, Système après retour du secteur, couper l'alimentation
- Séquençage de mise sous tension – les utilisateurs peuvent définir la séquence de mise sous tension et le délai pour chaque prise de sortie pour permettre au matériel à être activée dans le bon ordre
- Protection proactive contre les surcharges (POP) – éteint automatiquement la dernière sortie qui a causé la surcharge de courant pour protéger les équipements et les serveurs pro-A/V haut de gamme
- Contrôle des horaires, contrôle du courrier et règles de réglage

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multiprise
Types de produits	Switch IP Power
Couleur	noir
Comprend	1 x Unité de distribution d'alimentation PE6208AV, 1 x Cordon d'alimentation, 1 x câble RJ-45 (1,5 m), 4 x attaches de câbles, 1 x jeu de patins, 1 x kit de montage, 1 x mode d'emploi
Fonction	Commande via IP
Forme de construction	19" Rack
Système d'armoire	Technique 19"
Unité de hauteur	1 U
Charge maximale	3680 W
Tension maximale	230 V
Interrupteur on/off	oui
Type d'interrupteur	IP
Nombre de pots de prises	8
Triage des sorties	droit, face avant
Type de prise	IEC320 C13, 10A

Matériel (boîtier)	Métal
Couleur (boîtier)	noir
Câble de raccordement	IEC320 C20
Type de fiche	IEC320 C20, 16A
Utilisation régionale	Sans restriction
Particularités techniques	--
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	432 mm
Largeur	267 mm
Profondeur	440 mm
Poids	3.76 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg