


ATEN CL3716NW SP 16-Port USB HDMI LCD KVM Konsole, ES-Layout

Numéro d'article	14.01.7659
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL3716NW SP
EAN (pièce unique)	4711581522503

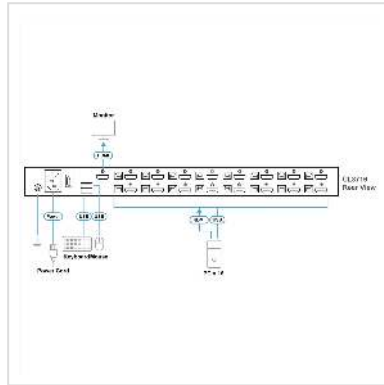

16-Port USB HDMI Single Rail WideScreen LCD KVM Konsole für die effiziente Steuerung mehrerer Systeme in Serverräumen, Rechenzentren und professionellen IT-Umgebungen

- Maximieren Sie den Platz im Rack und sorgen Sie gleichzeitig für klare Sichtbarkeit
Der CL3716NW verfügt über ein kompaktes 1U-Gehäuse mit Einzelschiene, das für flache Racks oder andere Umgebungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt wurde. Durch sein All-in-One-Design sind keine externen Peripheriegeräte erforderlich, und eine integrierte LED-Beleuchtung sorgt für klare Sichtbarkeit und unterstützt einen präzisen Betrieb auch bei schlechten Lichtverhältnissen und rund um die Uhr.

• Zentrale und flexible Steuerung mehrerer Systeme

Der CL3716NW unterstützt direkte USB- und HDMI-Verbindungen zu 16 Computern und kann in bis zu zwei Ebenen kaskadiert werden, sodass bis zu 256 Computer gesteuert werden können. Ein externer Konsolenausgang über USB und HDMI ermöglicht den Anschluss an einen größeren Monitor mit höherer Auflösung oder einen KVM Extender¹ für den Zugriff auf die Remote Konsole und sorgt so für Flexibilität und Effizienz im Betrieb.

- Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz

- 18,5"-Breitbild-LCD mit hoher Auflösung

- Integrierter 16-Port-KVM-Switch für HDMI-Computer

- USB-Tastatur und Touchpad in ausziehbarer Einzelschienen-Konsole
- Platzsparendes 1HE-Rackdesign
- OSD-Menü, Hotkeys und Portumschaltung für komfortable Bedienung
- Ideal für Rechenzentren, Serverräume und professionelle IT-Umgebungen

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	19"/-10"-Geräteträger
Types de produits	KVM Konsole
Couleur	noir
Comprend	ATEN CL3716NW 16-Port USB HDMI Single Rail WideScreen LCD KVM Konsole mit Standard-Rackmontagesatz, 2x KVM-Kabelsätze, Firmware-Upgrade-Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung
Unité de hauteur	1 U
Surface utile (LxP)	480 x 477
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	18.5" (47 cm)
Layout clavier	ES
Raccordement au réseau	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Hauteur	4.28 cm
Largeur	48.06 cm
Profondeur	63.1 cm
Poids	10.59 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg