


# ROLINE RM Cordon Cat.6A S/FTP(PiMF), bleu, 7 m

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Numéro d'article       | 21.45.3246               |
| Constructeur           | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Référence constructeur | 21.45.3246               |
| EAN (pièce unique)     | 7630049631670            |

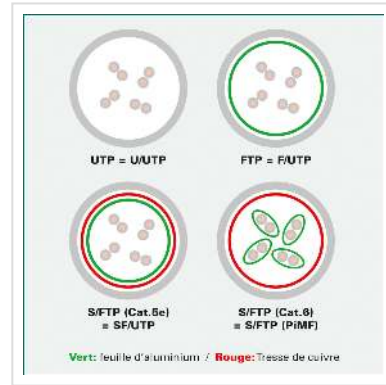

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**Les cordons de brassage de la ligne de produits ROLINE RECYCLED MATERIAL avec connecteurs RJ-45 blindés sont idéaux pour les réseaux 10 Gigabit Ethernet. Les contacts dorés et la protection anti-pliage injectée garantissent la durabilité et la fiabilité des performances.**

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabit
- Contacts plaqués or de haute qualité
- Résistant grâce à la protection anti-pliage injectée
- Affectation des contacts 8 fils 1:1 selon EIA/TIA568
- Structure : câble de type S/FTP, tresse de 8 fils
- Blindage par paires dans un film polyester recouvert d'aluminium
- Blindage total : tresse de cuivre étamé
- Impédance : 100 ohms

**Nos produits ROLINE RECYCLED MATERIAL sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.**

## Caractéristiques techniques

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Constructeur                            | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair       |
| Types de produits                       | Câble S/FTP              |
| Couleur                                 | bleu                     |
| Longueur                                | 7 m                      |
| Type de protection                      | SFTP                     |
| Qualité de transmission                 | Cat6A / Class EA         |
| Nombre de fils                          | 8                        |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 26                   |
| Type de fils                            | Tresse                   |
| Croisé                                  | non                      |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                      |
| Douille de protection contre le ployage | injecté                  |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45                    |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                     |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45                    |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                     |
| Connecteur type RJ45                    | Standard                 |
| Température de fonctionnement min.      | -20 °C                   |
| Température de fonctionnement max.      | 75 °C                    |
| Température de stockage min.            | -20 °C                   |
| Température de stockage max.            | 80 °C                    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids               | 207.4 g |
| Hauteur du colis    | 30 mm   |
| Largeur du colis    | 150 mm  |
| Profondeur du colis | 150 mm  |
| Poids du paquet     | 0.23 kg |