


# ROLINE RM Cordon DataCenter U/FTP Cat.6A (Classe EA), slim, gris, 1 m

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Numéro d'article       | 21.45.3303               |
| Constructeur           | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Référence constructeur | 21.45.3303               |
| EAN (pièce unique)     | 7630049629868            |

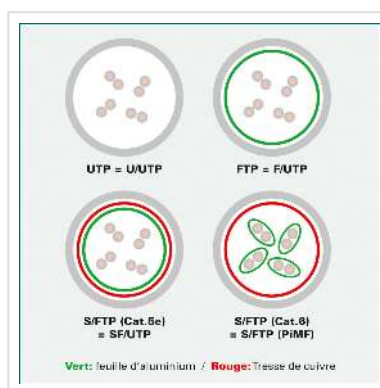

**Cordon réseau confectionné, blindé par paires, de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 aux deux extrémités. Convient comme câble de répartition dans les panneaux de brassage ou comme câble de raccordement d'appareils et est prévu pour une utilisation dans le réseau local. Câble DataCenter particulièrement fin et flexible de notre ligne de produits ROLINE Recycled Material avec des paires de fils individuelles dans un film recouvert d'aluminium pour une utilisation dans des espaces restreints, comme les centres de données.**

- Cordon twisted pair confectionné et blindé par paires
- Avec connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Convient pour l'utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabit
- Câble particulièrement fin et flexible
- Pour une utilisation dans des espaces restreints
- Résistant grâce à la protection anti-plier injectée
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : tresse de 8 conducteurs, blindage par paires dans un film recouvert d'aluminium

**Nos produits ROLINE RECYCLED MATERIAL sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.**

| Caractéristiques techniques             |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Constructeur                            | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair       |
| Types de produits                       | Cordon FTP               |
| Couleur                                 | gris                     |
| Longueur                                | 1 m                      |
| Type de protection                      | FTP                      |
| Qualité de transmission                 | Cat6A / Class EA         |
| Nombre de fils                          | 8                        |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 32                   |
| Type de fils                            | Tresse                   |
| Croisé                                  | non                      |
| Câble fin                               | oui                      |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                      |
| Douille de protection contre le ployage | injecté                  |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45                    |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                     |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45                    |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                     |
| Connecteur type RJ45                    | Standard                 |
| Température de fonctionnement min.      | -20 °C                   |
| Température de fonctionnement max.      | 75 °C                    |
| Température de stockage min.            | -20 °C                   |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Température de stockage max. | 80 °C    |
| Poids                        | 20.5 g   |
| Hauteur du colis             | 20 mm    |
| Largeur du colis             | 100 mm   |
| Profondeur du colis          | 100 mm   |
| Poids du paquet              | 0.027 kg |