



Kit Switch KVM à 2 ports USB avec Audio TK-209K

Le switch KVM à 2 ports USB avec fonction audio vous permet de contrôler plusieurs PC à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'un jeu de haut-parleurs. Le switch KVM vous permet non seulement de partager votre moniteur, votre clavier et votre souris mais également de partager votre micro et vos diffuseurs. En appuyant simplement sur un bouton, il élimine les enchevêtrements de câbles passant entre 2 PC. Grâce à ses fonctions de connectivité à chaud, de recherche automatique et ses touches de raccourci, le TK-209K est le choix idéal pour le partage de 2 PC. Des câbles KVM séparés sont fournis.


- Caractéristiques**
- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs
 - Switch KVM à 2 ports USB avec un port Micro/diffuseurs.
 - 2 ensembles de câbles VGA et 2 ensembles de câbles audio et micro
 - Supporte Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse etc.
 - Supporte la très haute qualité vidéo – jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
 - Supporte Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux et Mac OS
 - Support multi-Plate-forme pour PC, Macintosh G3/G4, iMac et Mac Mini
 - Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
 - Touches de raccourci, boutons et logiciel de commutation client basé Windows
 - Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
 - Plug-and-play et connectable à chaud
 - Alimentation via l'interface USB
 - 2 ans de garantie

Kit Switch KVM à 2 ports USB avec Audio TK-209K

Spécifications

Matériel	
Gestion	• 2 ordinateurs
Interface USB	• Compatible avec la norme USB 1.1
Câble KVM	• 2 ensembles de câbles KVM de 1,2M • 2 ensembles de câbles audio/micro (jack mini USB B vers 3,5mm)
Interface câble	• KVM: – Vers le KVM : 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle) – Vers le PC : 1 prises USB (type A), 1 prise mâle HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle) • Son: – Vers le KVM: 1 prises USB (Mini B) – Vers le PC: 1 prise jack audio in/out de 3,5mm, 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Connexions de la console	• 1 clavier USB (Type A) • 1 souris USB (Type A) • 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches • 1 prise jack audio in/out de 3,5mm • 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Sélection du port	• Bouton, touches de raccourci ou logiciel client basé Windows de gestion du Switch
Intervalle de scan automatique	• 10~60 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Alimentation via l'interface USB
Dimensions	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pouces)
Poids	• 100 g (3,6 oz)
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• De 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

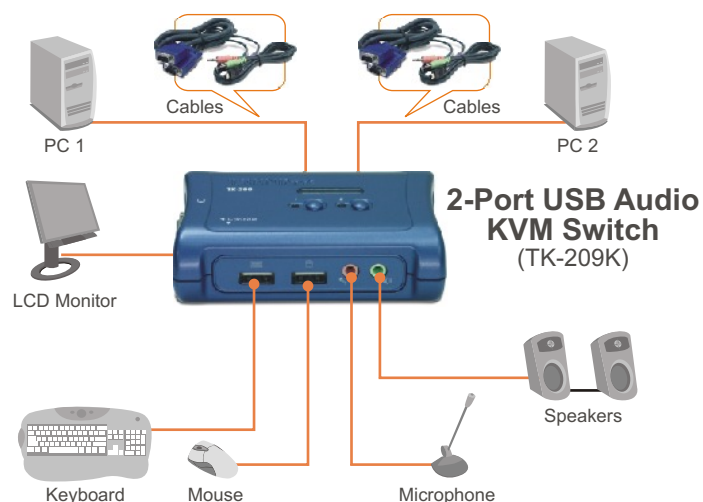

Contenu de l'emballage

- TK-209K
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- CD-ROM contenant l'utilitaire
- 2 ensembles de câbles USB KVM
- 2 ensembles de câbles audio/micro

Produits en relation

TK-207K	Switch KVM USB à 2 ports
TK-208K	Switch KVM audio PS/2 à 2 ports
TK-408K	Kit Switch KVM audio PS/2 à 4 ports

Information pour commander

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

