


ATEN AD202E DSP Mixer 2-CH mit DSP und Dante

Artikelnummer	14.01.7661
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	AD202E
EAN (Einzelstück)	4710469346514

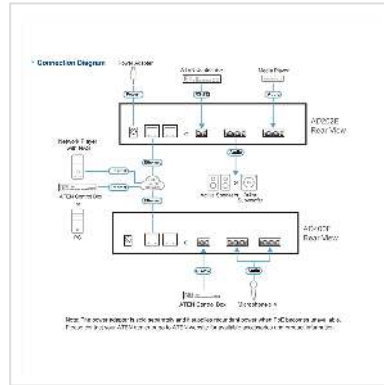

Ermöglicht 4 × 4 analoge und Dante-Matrix-Mischung

Der AD202E unterstützt die Umwandlung von 2 symmetrischen / unsymmetrischen Line-/Mikrofonpegel-Audioeingängen mit wählbarer individueller 48-V-Phantomspeisung in 2 Dante-Ausgänge sowie von 2 Dante-Audiokanälen in 2 symmetrische / unsymmetrische Linepegel-Ausgänge für vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Außerdem ermöglicht er eine 4 × 4 Analog- und Dante-Matrixmischung, so dass Sie jeden Eingang flexibel an den zugewiesenen Ausgang leiten können, um die Klangleistung zu verbessern. Er unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz, um verschiedenen Umgebungsanforderungen gerecht zu werden. Dank der AES67-Konformität verbessert der AD202E die Interoperabilität zwischen verschiedenen Audio-Netzwerkprotokollen und Geräten.

Das AD202E wurde entwickelt, um das Konferenzerlebnis zu verbessern. Es verwendet die AEC-Technologie (Acoustic Echo Cancellation), um Echos in einer Konferenzumgebung zu verhindern, und den FBS (Feedback Suppressor), um Rückkopplungen automatisch zu erkennen und zu reduzieren.

- Konvertiert 2 symmetrische / unsymmetrische Line-/Mikrofonpegel-Audioeingänge mit wählbarer individueller 48-V-Phantomspeisung in 2 Dante-Ausgänge und 2 Dante-Audiokanäle in 2 symmetrische / unsymmetrische Linepegel-Ausgänge
- Ermöglicht 4 × 4 analoge und Dante-Matrix-Mischung
- Akustische Echounterdrückung (AEC) – verhindert Echos in einer Konferenzumgebung
- Feedback Suppressor (FBS) – erkennt und reduziert automatisch Rückkopplungen
- AES67-konform
- Unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz

- Eingebauter DSP – ermöglicht 24 Voreinstellungen und die Verwaltung der Lautsprecherfunktionen über die PC-basierte App Audio Wizard / ATEN VK-Steuerung über LAN / RS-232
- Wählbarer automatischer Standby-Modus – das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn der Signalpegel für eine ausgewählte Dauer (10 / 30 / 60 Minuten) unter -50 / -60 / -70 dBu fällt
- Unterstützt PoE für Redundanzbetrieb und den Verzicht auf zusätzliche Verkabelung
- Unterstützt Dante Daisy-Chaining zur Vereinfachung der Verkabelung der Systeminfrastruktur

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Audio/Video Leistungsverstärker
Produkttyp	Audioverstärker
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1 x AD202E 2-Kanal Mikrofon/Line In/Out Audioprozessor mit DSP und Dante 1 x Rack-Montage / Oberflächenmontage-Kit 1 x Fußpadset (4 Stück) 5 x 3-polige Euroblocks 1 x Gebrauchsanweisung
Höhe	15.4 cm
Breite	20 cm
Tiefe	4.4 mm
Gewicht	0.92 kg
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0 kg