



Abmessungen / Dimensions / Dimensions

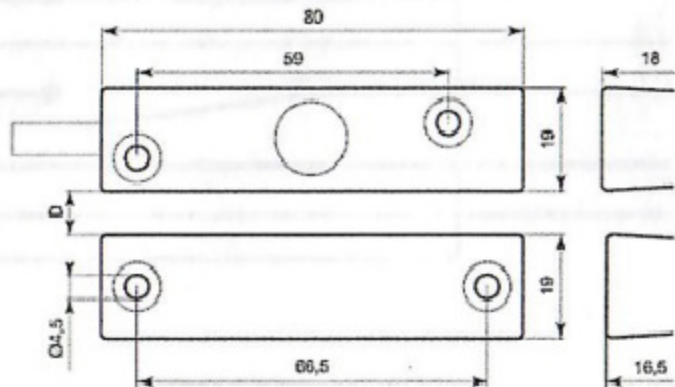

Anschlüsse / Connections / Raccordements

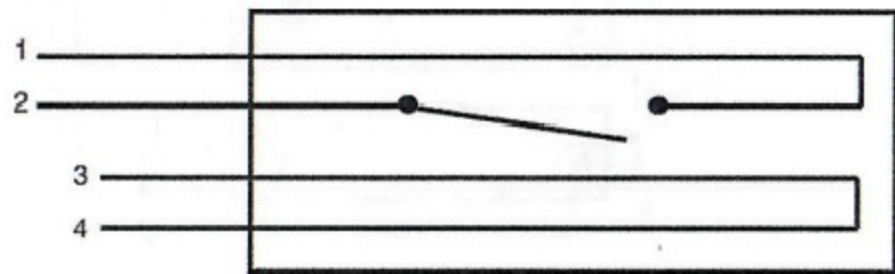

Der Sensor hat vier weiße Kabel, von denen nur die zwei längeren beschaltet werden.

Eine Ader auf IN und die andere auf GND. (Polung egal)

Die Input-Zustände (ohne „inverted Input“):

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Tür ist zu (Türkontakte sind nahe gegenüberliegend) | = Stromkreis off / open |
| 2) Tür ist auf (Türkontakte sind voneinander entfernt) | = Stromkreis on / closed |