



Module SFP cuivre RJ-45 1000BASE-T

TEG-MGBRJ (v1.0R)

- Compatible avec l'Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab
- Compatible avec les normes Multi-Source Agreement (MSA) et Small Form-Factor Pluggable (SFP)
- Supporte le transfert de données jusqu'à 1,25Gb/s
- Distance de transmission jusqu'à 100 mètres (328 pieds)
- Connectable à chaud
- Prise RJ-45
- 3 ans, limitée

Le module SFP cuivre RJ-45 1000BASE-T de TRENDnet, modèle TEG-MGBRJ, transforme un logement SFP normal en un port gigabit RJ-45, offrant une connexion cuivre supplémentaire. Ce module SFP fonctionne avec les logements SFP normaux se trouvant normalement sur les switches réseau et les convertisseurs de média fibre. Réalisez des économies sur les frais de matériel en transformant les logements SFP inutilisés d'un switch en connexions cuivre.



Distance Ethernet

Supporte la mise en réseau sur des distances jusqu'à 100m (328 pieds)



SFP connectable à chaud

SFP connectable à chaud est compatible avec un logement SFP compatible MSA




Interface de connexion

Port gigabit RJ-45 1000BASE-T




Température de fonctionnement

La température de fonctionnement va de 0° – 70 °C (0° – 158 °F)

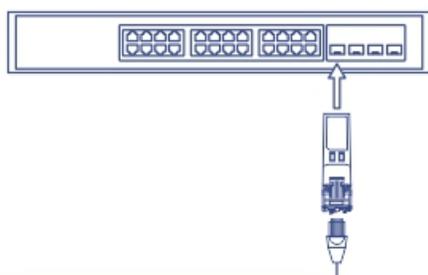


SFP cuivre RJ-45

Profitez des logements SFP inutilisés et transformez-les en connexions Ethernet cuivre RJ-45.

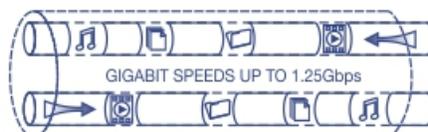

Débits Gigabit

Les SFP cuivre RJ-45 1000BASE-T permet d'atteindre des distances de 100 mètres (328 pieds) et supporte jusqu'à 1,25Gb/s.



Compatibilité

Convient à un logement SFP compatible MSA et aux connexions RJ-45 1000BASE-T.

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interface du périphérique

- Compatible MSA SFP
- RJ-45

Débit de transfert des données

- 1,25 Gb/s

Distance

- 100m (328 pieds)

Fonctions spéciales

- Connectable à chaud
- Boîtier métallique

Alimentation

- Consommation: 1,5W

Température de fonctionnement

- 0 – 70 °C (32 – 158 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% sans condensation

Dimensions

- 68 x 13 x 13mm (2,67 x 0,5 x 0,5 pouces)

Peso

- 22g (0,8 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans, limitée

Contenu de l'emballage

- TEG-MGBRJ
- Guide d'installation rapide