


# DRAKA UC300 S24 Câble F/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 100m

<b>Numéro d'article</b>	21.05.4011
<b>Constructeur</b>	Draka Holding
<b>Référence constructeur</b>	1000056-00100RW
<b>EAN (pièce unique)</b>	8717511115759

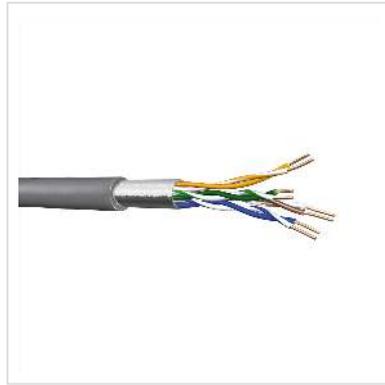

## • Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,51 mm (AWG24)

Isolation: Polyéthylène, Ø 1,0 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

## • Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance <= 190 Ohm/km

Isolation (500 V) >= 2000 MOhm\*km

Capacité à 800 Hz 48 nF/km

Durée du signal <= 535 ns/100m

Résistance de raccord à 1 MHz <= 50 mOhm/m

Résistance de raccord à 10 MHz <= 100 mOhm/m

Résistance de raccord à 30 MHz <= 200 mOhm/m

## Caractéristiques techniques

Constructeur Draka Holding

Groupe de produits Câble Twisted Pair

Types de produits	Câble d'installation
Longueur	100 m
Contenu	100 m
Type de protection	F/UTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 24
Type de fils	Fil solide
Rayon de courbure	minimum de 50mm
Ø externe du câble	5,9 mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	FRNC
Classe de protection d'incendie	Eca
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	300 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	3 kg