


DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 100m

Numéro d'article	21.05.4021
Constructeur	Draka Holding
Référence constructeur	1000536-00100RW
EAN (pièce unique)	8717511116893

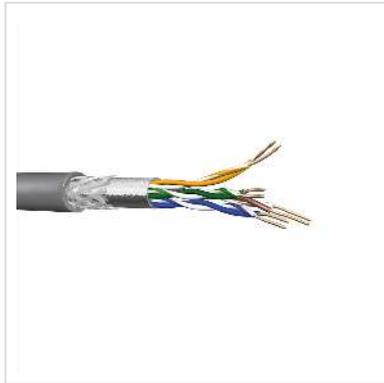

Cat.5e
Class D

- Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,51 mm (AWG24)

Isolation: Polyéthylène, Ø 0,95 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

- Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance <= 190 Ohm/km

Isolation (500 V) >= 2000 MOhm*km

Capacité à 800 Hz 48 nF/km

Durée du signal <= 535 ns/100m

Résistance de raccord à 1 MHz <= 20 mOhm/m

Résistance de raccord à 10 MHz <= 20 mOhm/m

Résistance de raccord à 30 MHz <= 30 mOhm/m

Résistance de raccord à 100 MHz <= 60 mOhm/m

Caractéristiques techniques

Constructeur	Draka Holding
--------------	---------------

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
--------------------	--------------------

Types de produits	Câble d'installation
Couleur	gris
Longueur	100 m
Contenu	100 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 24
Type de fils	Fil solide
Rayon de courbure	minimum 50mm
Ø externe du câble	6,4 mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	FRNC
Classe de protection d'incendie	Eca
Hauteur du colis	60 mm
Largeur du colis	290 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	4.262 kg