
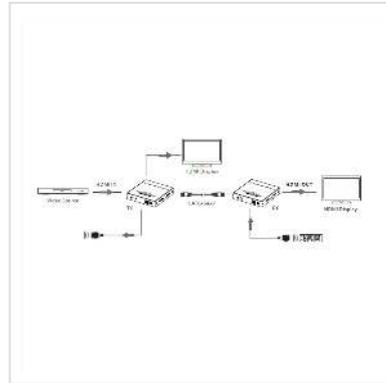


VALUE Prolongateur HDMI sur IP, IPCOLOR, 4K60Hz, 120 m

Numéro d'article	14.99.3568
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	14.99.3568
EAN (pièce unique)	7630049633377

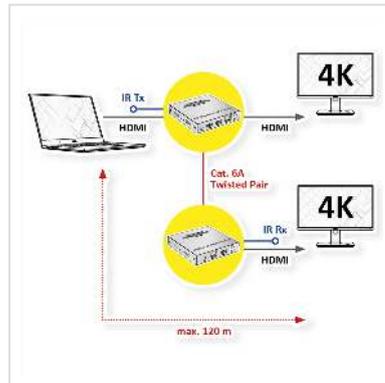

2160p
UHD-1

4K

3D
capable

Ce kit d'extension HDMI composé d'un émetteur et d'un récepteur utilise la technologie de flux IPCOLOR pour une transmission haute résolution à faible latence. Le signal HDMI 4K@60Hz peut être prolongé jusqu'à 120 m sur un réseau. Une connexion un à un est prise en charge, tout comme une connexion un à plusieurs - même via un commutateur Gigabit ou des cascades de commutateurs.

- Technique de flux IPCOLOR pour une transmission haute résolution à faible latence
- Supporte des résolutions jusqu'à 3840x2160 @60Hz
- Connexions également directement par câble réseau TP
- Prise en charge des connexions One-to-One ou One-to-Many via des commutateurs Gigabit
- Prend en charge le RS-232 Passthrough
- L'émetteur supporte la sortie de boucle HDMI
- Supporte le passback IR (20 à 60kHz)
- Avec protection contre la foudre, protection contre les surtensions, protection ESD

- Compatible HDCP 1.4 et HDCP 2.2
- Dimensions (émetteur et récepteur, chacun) : 21 x 106 x 103 mm
- Poids émetteur : 254 g, récepteur : 242 g

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Prolongateur Video
Types de produits	Prolongateur HDMI
Couleur	noir
Interface	HDMI
Entrées	1
Sorties	2
Distance maximale	120 m
Largeur de bande vidéo	18 Gbit/s
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160 @60Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Dimensions (HxLxP)	21 x 106 x 103 mm
Alimentation	2x
Puissance de l'alimentation	5 V DC, 1A
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	70 °C
Hauteur	21 mm
Largeur	106 mm
Profondeur	103 mm
Poids	496 g
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	240 mm

Poids du paquet

1 kg