


Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 70 m

| | |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.99.0848 |
| Constructeur | VALUE |
| Référence constructeur | 21.99.0848 |
| EAN (pièce unique) | 7611990146406 |

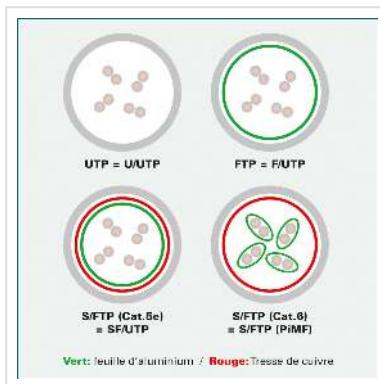

Cat.6A
Class EA

S/FTP



LSOH

- Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité.
- Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
- Convient pour les applications PoE ou en tant que câble de prolongation TP dans le cadre des applications multimédia.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.
- Structure: 8 fils solides, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé.
- Contacts dorés.

Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur | VALUE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur | gris |
| Longueur | 70 m |

| | |
|--|------------------|
| Type de protection | S/FTP (PiMF) |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Power over Ethernet (PoE) | oui |
| Type de fils | Fil solide |
| Croisé | non |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Poids | 2482.8 g |
| Hauteur du colis | 90 mm |
| Largeur du colis | 320 mm |
| Profondeur du colis | 320 mm |
| Poids du paquet | 3.32 kg |