


ATEN KH2516A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 2 User, 16 ports

Numéro d'article	14.01.6047
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KH2516A
EAN (pièce unique)	4710423776876

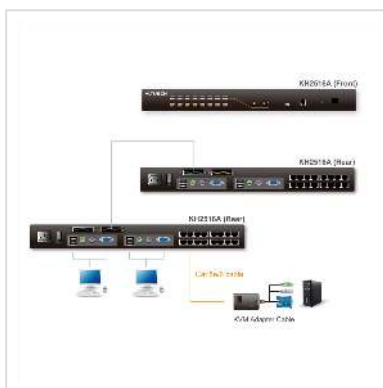

Ce switch KVM permet de contrôler plusieurs serveurs depuis 2 consoles PS/2 ou USB. Les administrateurs peuvent contrôler indépendamment et simultanément jusqu'à 16 serveurs, et en connectant en ligne jusqu'à 31 autres switches, 512 serveurs peuvent être ainsi administrés.

- 2 consoles KVM contrôlent indépendamment et simultanément jusqu'à 16 serveurs directement connectés
- En reliant en ligne jusqu'à 31 autres switches KH2508A, 512 serveurs peuvent être ainsi administrés
- Tout type de console KVM peut être utilisé (PS/2 et USB)
- Qualité graphique améliorée - soutient des résolutions jusqu'à 1600 x 1200 à 60 Hz pour des distances de 40 m et 1280 x 1024 à 75 Hz jusqu'à 50 m *avec câble adaptateur de la série KA7000
- Droits utilisateurs attribuables pour chaque port (facilite une administration flexible)
- Le choix du port s'effectue de 3 manières: manuel (par touche sur le switch), par Hotkey et via OSD (multi langues)
- Soutient de nombreuses plateformes - PC,

Sun et sériele

- Soutient jusqu'à 10 comptes utilisateurs et 1 compte administrateur
- Protection par mot de passe sur 3 niveaux - soutient un profile administrateur et 10 profiles utilisateurs
- Commutation automatique pour une surveillance continue
- Fonctionnement Broadcast permettant d'envoyer de façon simultanée des commandes à

- tous les serveurs connectés (installation de logiciel, Upgrade, etc.)
- Mise à jour du Firmware possible

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM Cat.5
Couleur	noir
Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	PS/2, USB, SUN
PC: raccordement via TP	16x RJ45
Nombre de consoles analogues	2
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD15 F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x Mini DIN6 F; 2 x USB F
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	oui
Montage 19	oui, en option
Hot-Plug	oui
Résolution maximale (nominale)	1600x1200 à 60Hz
Couleur (boîtier)	anthracite
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44x437x163mm
Particularités techniques	Connexion des PCs via ROCs (14.01.6022 et 14.01.6023)
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	44 mm
Largeur	437 mm

Profondeur	163 mm
Poids	2.85 kg
Hauteur du colis	240 mm
Largeur du colis	540 mm
Profondeur du colis	130 mm
Poids du paquet	3.716 kg