


ATEN KL1516AiN Switch KVM Over-IP, TFT 48cm, VGA, PS/2-USB, 16 ports, français

Numéro d'article 14.01.6078
Constructeur ATEN
Référence constructeur KL1516AiN F

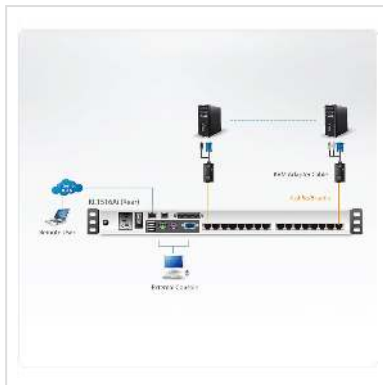

Le commutateur KVM LCD double rail KL1516Ai est une unité de contrôle qui permet l'accès sécurisé à jusqu'à 16 ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier, moniteur et souris). Il est composé d'un moniteur, un clavier et un pavé tactile intégrés dans un boîtier coulissant escamotable pouvant être installé sur un bâti 1U.

Le commutateur KL1516Ai présente des fonctions de connectivité sur IP qui permettent à des opérateurs locaux et distants de surveiller et d'accéder aux ordinateurs de votre installation. Puisque le commutateur KL1516Ai utilise le protocole de communication TCP/IP, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel ordinateur situé sur les réseaux LAN, WAN ou Internet, peu importe que l'ordinateur en question se trouve dans la pièce d'à côté, dans la rue voisine ou de l'autre côté de la planète.

- Console KVM intégrée avec écran LCD 17" ou 19" situé dans un boîtier à double rail
- Une seule et même console peut commander jusqu'à 16 ordinateurs
-

de connecter en chaîne jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires, pour commander jusqu'à 256 ordinateurs*

- Un bus pour l'accès au commutateur KVM Over IP à distance
- Gain de place grâce aux connecteurs RJ-45 et au câblage de catégorie 5e/6
- Les câbles adaptateurs KVM sont équipés d'un système de conversion automatique qui permet des combinaisons d'interfaces très flexibles (PS/2, USB, Sun et série) pour commander tous les types d'ordinateurs
- Un port de console supplémentaire permet de gérer les ordinateurs du commutateur KVM LCD depuis une console externe (écran, clavier USB ou PS/2 et souris USB ou PS/2)
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : PC, Mac, Sun et Série

- Prise en charge d'une souris USB externe
- Les dimensions du boîtier à double rail sont légèrement inférieures à celles d'un bâti 1U et un espace libre est ménagé au-dessus et au-dessous afin de faciliter l'accès au boîtier dans un bâti 1U
- Double

: l'écran LCD coulisse indépendamment du clavier/pavé tactile

- Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Verrouillage de la console : cette fonction permet de garder le tiroir de la console verrouillé lorsque celle-ci n'est pas utilisée
- Le bouton d'alimentation de l'écran LCD aide à économiser de l'énergie et à prolonger sa durée de vie

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	760 x 482 mm
Hauteur nécessaire	1 UH
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	FR
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	840 mm
Poids du paquet	19.017 kg