


# ATEN KL1108VN Commutateur KVM LCD 48cm à 8 ports Multi-Interface Cat 5 sur IP, ES-Layout

Numéro d'article	14.01.7512
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KL1108VN SP
EAN (pièce unique)	4710469344824

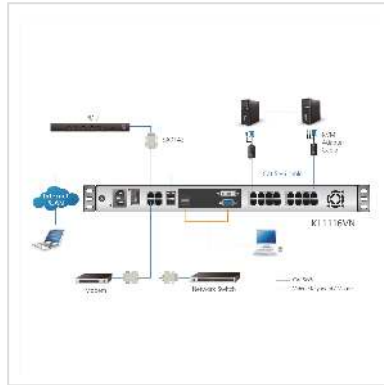

**Les commutateurs KL1108VN permettent un accès à la console locale et à distance par IP pour que les opérateurs surveillent et gèrent leur centre de données au niveau local au commutateur et sur un réseau en utilisant un navigateur Web. En outre, ils offrent un accès hors-bande avec la prise en charge du modem externe pour le dépannage au niveau du BIOS lorsque le réseau est en panne.**

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 19" rétroéclairé par DEL dans un boîtier à deux rails
- Un bus pour accès local et un bus pour un accès KVM distant sur IP
- Ports RJ-45 économes en espace pour les connexions de câbles Cat 5e/6
- Câbles adaptateurs KVM avec conversion automatique permettant des combinaisons d'interface flexibles (PS/2, USB, Sun et série) pour contrôler tous les types d'ordinateurs
- Ports console supplémentaires - gérez les ordinateurs depuis l'écran LCD intégré ou une configuration de console externe (moniteur, clavier et souris USB)
- Prend en charge la connectivité PS/2, USB, Sun héritée (13W3) et série (RS-232)
- Prend en charge la souris USB externe
- Le boîtier à deux rails est légèrement inférieur à 1U avec un dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans de l'espace rack 1U

- Boîtier à deux rails - permet au moniteur LCD de coulisser indépendamment du clavier et du pavé tactile
- Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour un angle de vision plus confortable

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x KL1108VN Commutateur KVM LCD à deux rails Cat 5 sur IP avec un kit de montage en rack 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Kit d'extension 1x Instructions utilisateur
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	712 x 480 mm
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	ES
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.4 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	70.12 cm
Poids	15.22 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg